

Ponastavitev intervala za čiščenje filtra


- PO NAVODILIH OČISTITE FILTRE IN VENTILATOR
- PREVERITE PRETOČNOST ZRAKA NA ZUNANJI ENOTI
- PONAŠTAVITE (RESET) URE MERILNIKA MOTORJA (NASTAVITEV JE 90DNI)

COMFO / SOLO




Za ponastavitev merilnika motorja namestite filtre in izmenjevalnik v ventilator, nato pritisnite in držite gumb  10 sekund. Rdeči indikator zamenjave filtra se izklopi.

ATMO

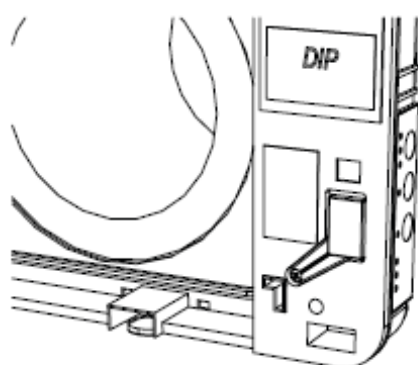

NASTAVITEV VENTILATORJA

Pred zagonom ventilatorja nastavite ventilator z DIP stikalom. Nahaja se na vezju krmilnika. Za dostop do DIP stikala snemite sprednjo ploščo notranje enote in dvignite gumijasti čep, ki pokriva stikalo.



DIP stikalo pod pokrov

Ponastavitev časovnika filtra.



Za ponastavitev časovnika filtra vklopite DIP stikalo za vsaj 3 sekunde in ga izklopite.

ATMO WIFI / STYLE / STYLE WIFI



90 dni po namestitvi kartuše začne indikator zamenjave filtra svetiti. V tem primeru očistite ali zamenjajte filtre (glejte poglavje Tehnično vzdrževanje).



Po zamenjavi filtrov ponastavite časovnik z uporabo mobilne aplikacije ali z daljšim pritiskom na




gumb na notranji enoti glavnega ventilatorja za 5 sekund, dokler se ne oglasi signal.

EASY

Očistite filtre glede na stopnjo zamašenosti, vendar vsaj enkrat vsake 3 mesece.

- Po izteku časovnika filtrov (90 dni) se na nadzorni plošči prikaže indikator za zamenjavo filtra .
- Operite filtre in pustite, da se popolnoma posušijo. Namestite suhe filtre v zračni kanal.
- Sesanje je dovoljeno.
- Če želite ponastaviti časovnik za servisiranje filtra, pritisnite in zadržite gumb  4-5 sekund.
- Življenjska doba filtra je 3 leta.
- Za nove filtre za prezračevalno napravo se obrnite na prodajalca.

BREEZY

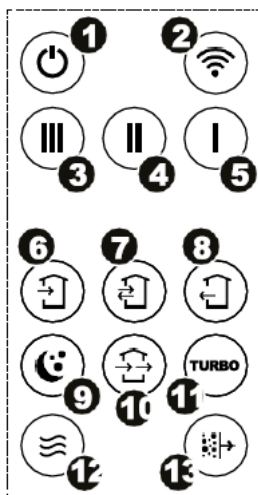

13 – Ponastavitev časovnika za zamenjavo filtra.

Če želite ponastaviti časovnik filtra, pritisnite in držite gumb 3 sekunde, dokler ne zapiska.

Ponastavitev je na voljo tudi v aplikaciji za pametni telefon.

